




Сўралаётган махсулотлар юқорида кўрсатилган трековой ёритиш тизими учун фойдаланилиди. Релесли ёришиш рекасида қувват узатиш воситаси бурчак ва уланиш жойи учун ҳар бирига битта донадан комплект қилиб берилиши керак 4 дона угл, 4 дона улагич



Хар бир ёритгич 12 ватлик қувватга эга бўлиши керак.
Йўналтириш қобилияти ҳам керак. Ўлчами 12х24 см. 12 дона

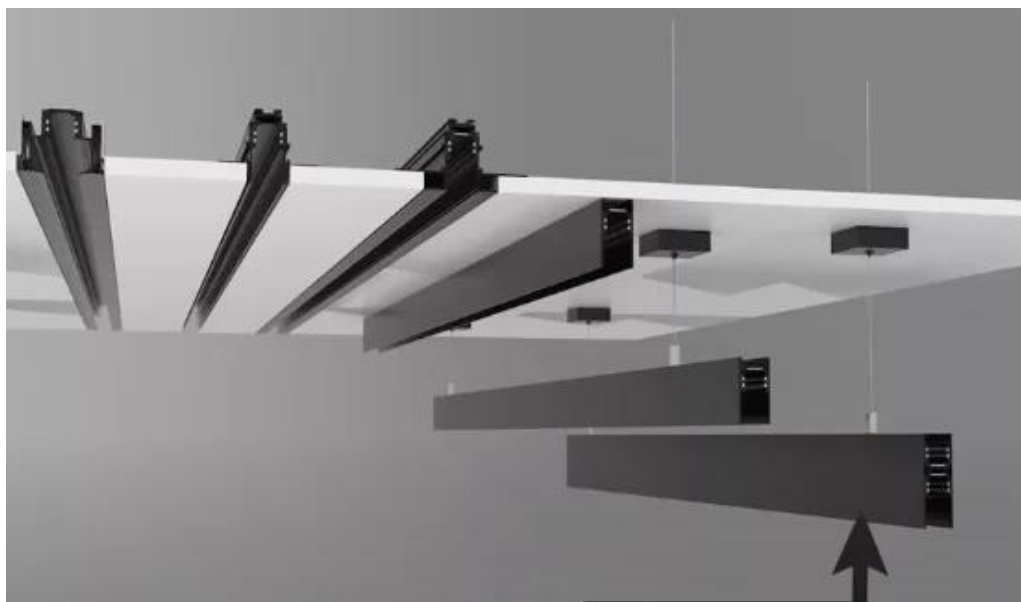


*** ***** ***** -----

Бир ёритгич 12 ватлик қувватга эга бўлиши керак.
Йўналтириш қобилияти ҳам керак. Ўлчами 12х12 см. 4 дона




Релеслик ёритиш воситалари учун ички қувватлаш блоки, қуввати 200 ватт ва 400 ватт

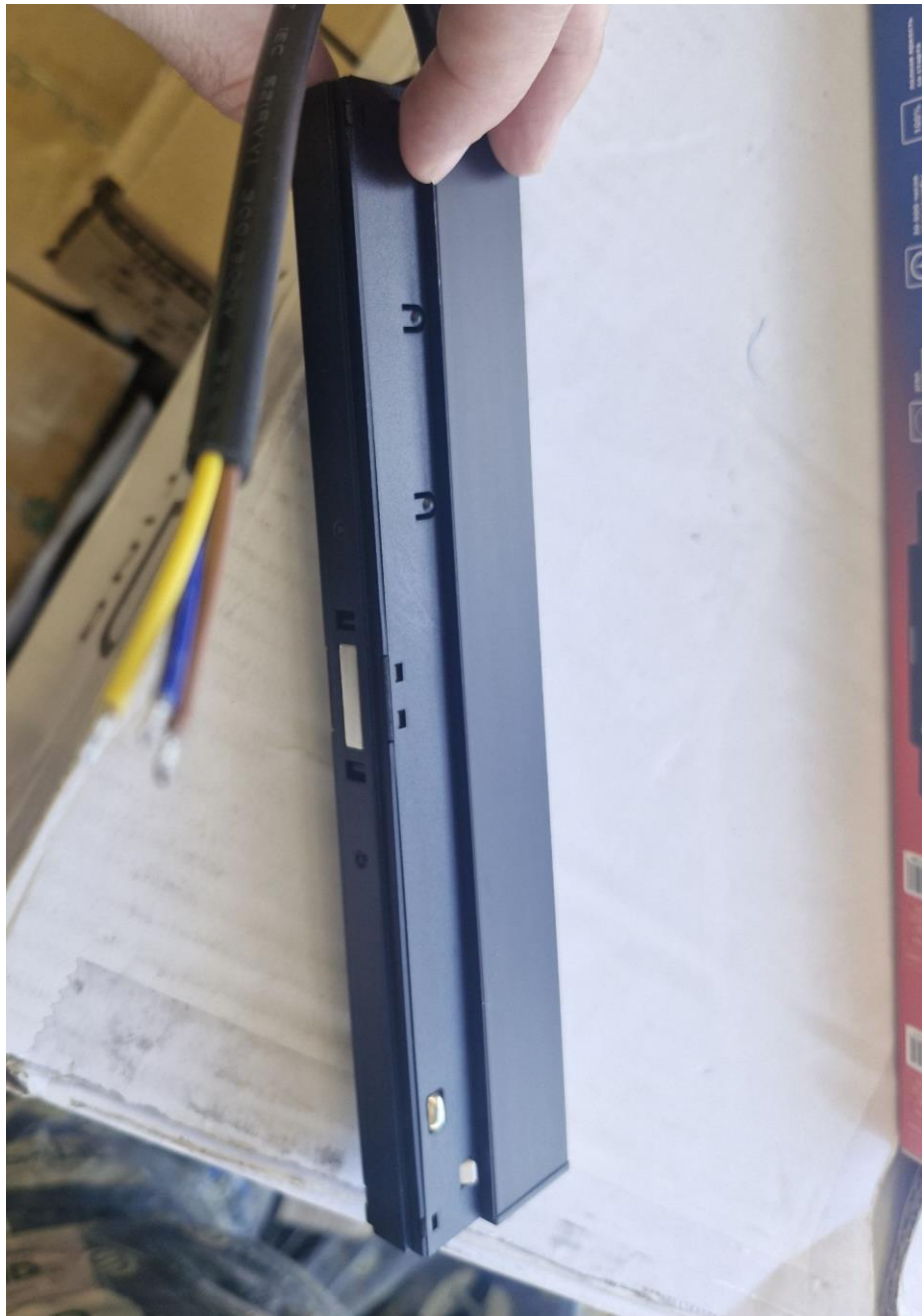



Релесли ёритиш тизимига ички ёритиш лампаси узунлиги 60см, хар бирининг қуввати 24 ватт 22 дона

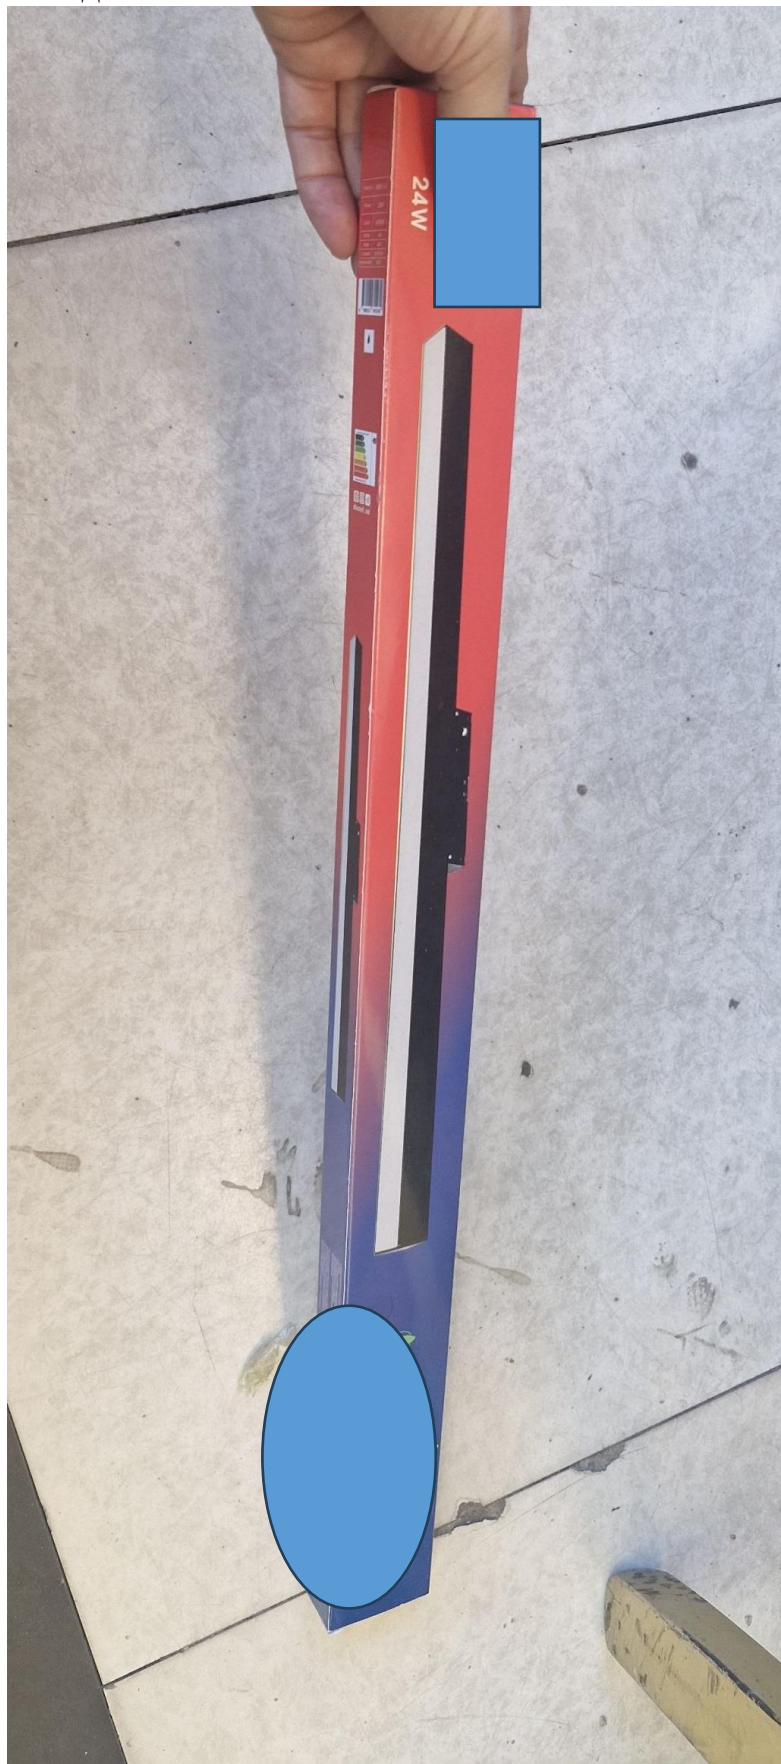

60*60 лед лампа 60квт кувватлик, шифтга ички жойлашув учун



Юқоридаги релес ичига жойлаштириладиган ёритиш воситаси 16дона

