

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Жиззах кучатчилиikka ихтисослашган давлат
урмон хўжалиги директори

А.Холматов



ТЕХНИК ТОПШИРИҚ БЮРТМАЧИ

*Жиззах вилояти Жиззах шаҳри А.Темур МФЙ ҳудудиди 0,3га ер майдонида “Яшил
жамоат парки” барпо этиш ишларида суғориш тизими тортиш, йўлаклар, евро
сетка ва ўриндиқлар ўрнатиш ишлари учун танлов*

Т/р	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Объект номи	Жиззах вилояти Жиззах шаҳри А.Темур МФЙ ҳудудида 0,3га ер майдонида “Яшил жамоат парки” барпо этиш ишларида йўлаклар, евро сетка ва ўриндиклар ўрнатиш ишлари
2	Бюртмачи	Жиззах кўчатчиликка ихтисослашган давлат ўрмон хўжалиги
3	Объектни жойлашган ўрни	Жиззах вилояти Жиззах шаҳри А.Темур МФЙ
4	Молиялаштириш манбаси	Бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобига
5	Тўлов валютаси	Миллий валюта (сўм)
6	Танлов ўтказиш тури	Очик, электрон шаклда
7	Танлов ҳужжатларини олиш жойи	Жиззах вилояти Жиззах шаҳри Сангзар МФЙ О.Азимов кўчаси 24 уй
8	Танловда иштирок этишни таъминлаш кафолатининг миқдори ва шакли	Танловда иштирок этиш учун кафолат миқдори объектнинг бошланғич қийматининг 3%ини ташкил этади. Кафолат банк кафолати ёки буюртмачининг ҳисоб рақамига ўтказиладиган пул гарови шаклида тақдим этилади.
9	Иштирокчилар томонидан танлов ҳужжатларига аниқлик киритиш учун мурожаат қилиш	Танлов таклифларини тақдим этиш муддати тугашидан 2 кун олдин
10	Бажариш ишлари ҳисоб китоби	Бажарилган ишларга қараб ҳисоб фактурага асосан ҳисоб китоб қилинади.
11	Иш тури	Буюртма асосида хўжалик томонидан белгиланган вазифаларни бажариш.
11	Ишни бажариш муддати	Шартнома имзоланиб олдиндан 30% тўлов ўтказилгандан сўнг 15 календар куни ичида бажариш.
12	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Ишни бажариш жараёнида техника хавфсизлиги қоидаларига тўлиқ амал қилиши шарт.
13	Бажариладиган ишлар энг юқори қиймати	120 000 000 сўм ушбу қийматдан ортиқча таклифлар қабул қилинмайди.

Таклифлар бўйича танлов тартиби, уларни баҳолаш мезонлари

№	Мезонлар	Баҳолаш	Изоҳ
1	Ишларни бажариш ёки хизматларни кўрсатиш учун зарур малакали ёки шартнома асосида ёлланадиган мутахассислар мавжудлигига қўйиладиган талаблар	0 баллдан 20 баллгача (юкланган ҳужжатлари га қаралади)	Ташкилот ходимларини (my.mehnat.uz порталига киритилган ишчи ходимлар рўйхати) асословчи ҳужжатлари. (Якка тартибдаги тадбиркорларни фаолият юритиш ҳуқуқини берувчи барча ҳужжатлари гувоҳнома, тадбиркор паспорт нусхаси, реквизит ва тех паспорт) Ташкилот ходимларининг “my.mehnat.uz” порталига киритилган ишчи ходимлари сони 2 киши бўлса- 3 балл Ташкилот ходимларининг “my.mehnat.uz” порталига киритилган ишчи ходимлари сони 4 киши бўлса- 5 балл Ташкилот ходимларининг “my.mehnat.uz” порталига киритилган ишчи ходимлари сони 6 киши бўлса- 8 балл Ташкилот ходимларининг “my.mehnat.uz” порталига киритилган ишчи ходимлари сони 8 киши бўлса- 10 балл

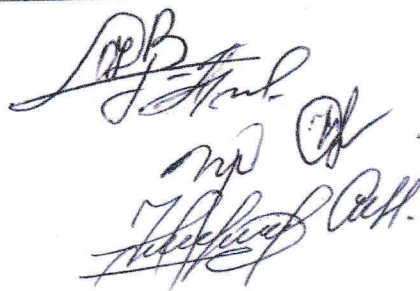
			Ташкилот ходимларининг “my.mehnat.uz” порталига киритилган ишчи ходимлари сони 10 киши бўлса- 15 балл Ташкилот ходимларининг “my.mehnat.uz” порталига киритилган ишчи ходимлари сони 10 кишидан кўп бўлса- 20 балл Якка тартибдаги тадбиркорларни фаолият юритиш ҳуқуқини берувчи барча ҳужжатлари гувоҳнома, тадбиркор паспорт нусхаси, реквизит ва тех паспорт тўлиқ бўлса-18 бал
2	Ишлар ва хизматларнинг сифати кафолатлари ҳажми (ижрочининг кафолат муддати давридаги давлат бюртмачиси учун талаб этиладиган энг мақбул ёки аниқ белгиланган мажбуриятлари) бўйича талаблар	0 баллдан 10 баллгача (юкланган ҳужжатлари га қаралади)	Ишларни сифатли ва ўз вақтида бажариш бўйича кафолат хати-5 балл “Ўзбекистон Республикасининг Давлат харидлари тўғрисида”ги 2021 йил 22-апрелдаги ЎРҚ-684-сонли Қонуннинг 13-моддаси “Коррупцияга йўл қўймаслик принципи” талабларига тўлиқ риоя этилишига ариза- 5 балл
3	Ишларни бажариш ва хизматларни кўрсатиш хавфсизлигига уларни натижаларига қўйиладиган талаблар. Агар ижрочидан шартномани бажариш жараёнида учинчи шахслар олдида жавобгарликни суғурталаш талаб этилса ёки кўрсатиладиган хизматлар инсонлар соғлиги ва ҳаётига хавф туғдириш эҳтимоли мавжуд бўлса, хизматлар кўрсатишнинг хавфсизлигини таъминлаш бўйича қўшимча талаблар	0 баллдан 10 баллгача (юкланган ҳужжатлари га қаралади)	Техника хавфсизлиги қоидаларига риоя этиш бўйича кафолат хати- 10 балл
4	Ишларни бажариш ва хизматларни кўрсатиш шартлари: Техник топшириқда назарда тутилган ҳажм, техник параметрлар ва талабларига мувофиқлиги	0 баллдан 15 баллгача (юкланган ҳужжатлари га қаралади)	Сўнги 3 йил давомида камида 2 та шунга ўхшаш объектда пудратчи сифатида иш тажрибасига эга бўлиши шарт (тасдиқловчи ҳужжатлар: топшириш-қабул қилиш далолатномаси, пудрат шартномаси ва хисоб фактуралар) ҳужжатлар тўлиқ тақдим қилинса- 15 балл Қисман тақдим қилинса – 5 балл Тўлиқ тақдим қилинмаса – 10 балл
5	Ишларни бажариш ва хизматларни кўрсатиш шартлари: Техник топшириқда назарда тутилган ҳажм, техник параметрлар ва талабларига мувофиқлиги	0 баллдан 10 баллгача (юкланган ҳужжатлари га қаралади)	Мазкур объектда бажариладиган ишларни жойига чиққан ҳолда ўрганиш (ўрганиш далолатномасини) илова қилса – 10 балл Далолатнома тақдим қилинмаса – 0 балл
6	Иштирокчи тўғрисида умумий маълумот (Ташкилотнинг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисида маълумот, Иштирокчининг Тадбиркорлик субъектларини рўйхатга олиш реестрдан кўчирма, ИФУТ коди, раҳбар паспорт нусхаси, буйруғи, тўлиқ банк	0 баллдан 10 баллгача (юкланган ҳужжатлари га қаралади)	-Маълумотлар сони 1 дона бўлса -2 балл -Маълумотлар сони 2 дона бўлса -4 балл -Маълумотлар сони 3 дона бўлса -5 балл -Маълумотлар сони 4 дона бўлса -7 балл -Маълумотлар сони 5 дона бўлса -9 балл -Маълумотлар тўлиғ тақдим этилса -10 балл

	реквизитлари ва шу каби хужжатлар)		
--	---------------------------------------	--	--

Комиссия раиси:

Аъзолар:

Комиссия котиби:



О.Жабборов

З.Пардаев

О.Кушиев

К.Холмуродов

Н.Саримсоков

Ж.Нурманов

ТАСДИҚЛАЙМАН
Жиззах кўчатчиликка ихтиёслашган
давлат урмон хўжалиги директори
А.Холматов
 « » 2026 й

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йилдаги № 46-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Жиззах шаҳри А.Темур МФЙ ҳудудида 0,3га ер майдонида “Яшил жамоат парки” барпо этиш ишларида суғориш тизими тортиш, йўлақлар, евро сетка ва ўриндиклар ўрнатиш ишларини бажариш

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йилдаги № 46-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Жиззах шаҳри А.Темур МФЙ ҳудудида 0,3га ер майдонида “Яшил жамоат парки” барпо этиш ишларида суғориш тизими тортиш, йўлақлар, евро сетка ва ўриндиклар ўрнатиш ишларини бажариш иш турлари ва хажмлар рўйхати

№№	Бажариладиган иш номи	Ўл/бир	Микдори	Нархи	Суммаси
1	3	4	6	7	8
РАЗДЕЛ 1: УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ ИЗ ПЛИТ (ЛИСТ ГП-4)					
ТИП-1					
1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1000M2	0.17	1 763 584	299 809
2	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	M3	31.11	39 200	1 219 512
3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	1.7	2 405 563	4 089 457
4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 /ВСЕГО ТОЛЩ.50ММ/ ЗА 6 РАЗ	100M2	1.7	1 950 851	3 316 446
5	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100M2	1.7	1 390 888	2 364 509
6	ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ТОЛЩ.7СМ	M2	128	75 000	9 600 000
7	ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТЫ ТИП-1 "НАПРАВЛЯЮЩИЙ" РАЗМ.400X400ММ	ШТ	236	52 464	12 381 557
8	ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТЫ ТИП-2 "ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ" РАЗМ.400X400ММ	ШТ	21	52 464	1 101 749
9	ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТЫ ТИП-3 "ПОВОРОТНАЯ" РАЗМ.400X400ММ	ШТ	10	52 464	524 642
ТИП-2					
10	БОРДЮР БР.100.20.8	ПМ	193	40 320	7 781 760
РАЗДЕЛ 2: УСТРОЙСТВО ПОЛИВОЧНОЙ СИСТЕМЫ ВЗ (ЛИСТ ГП-4)					
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ I	100M3	0.007	3 505 728	24 540
12	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ I	100M3	0.0061	2 629 296	16 039


УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ И УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ					
13	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-32 ММ	КМ	0.146	5 528 443	807 153
14	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	0.5	165 955	82 977
15	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ТРОЙНИКОВ	10ШТ	0.3	244 805	73 441
16	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0.005	117 533 834	587 669
17	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10 ШТ	0.1	334 069	33 407
18	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ВДОЛЬ РЯДОВ САДОВЫХ ПОСАДОК НА ГРУНТ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 16 ММ	КМ	0.628	1 592 014	999 785
19	КАПЕЛЬНИЦА 4L	ШТ	45	420	18 900
ОСВЕЩЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКАМИ С СОЛНЕЧНЫМИ БАТАРЕЯМИ-4 ШТ (ЛИСТ АС-3)					
20	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО	МЗ	0.064	144 103	9 223
21	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР ГОРОДСКОГО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100МЗ	0.00256	52 900 766	135 426
22	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	Т	0.02456	1 878 238	46 130
23	ЛИСТ -10Х250	Т	0.0196	11 000 000	215 600
24	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-IV ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0.00124	8 000 000	9 920
25	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	0.0244	275 770	6 729
26	СТОИМОСТЬ М/К СТОЙКА ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ СЕЧ.100Х100Х3ММ	М	16	87 048	1 392 760
27	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР С КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ ВЕСОМ ДО 1 ТН	1ТН	0.04	778 390	31 136
28	ПРОЖЕКТОР УЛИЧНЫЙ С АККУМУЛЯТОРОМ СО СОЛНЕЧНЫМ ПАНЕЛЬЮ УСС 100Вт	ШТ	4	3 450 000	13 800 000
РАЗДЕЛ 3: ЕВРО ЗАБОР (ЛИСТ ГП-2)					
ФУНДАМЕНТ					
29	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100МЗ	0.00504	47 638 553	240 098
30	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 МЗ	100МЗ	0.0252	66 810 824	1 683 633
СТОЙКА					
31	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	0.6426	271 444	174 430
32	СТОИМОСТЬ М/К СТОЙКА СТ1 ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ СЕЧ.60Х40Х3ММ	М	151.2	43 431	6 566 822
33	ПЛАСТИКОВАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТРУБ	ШТ	72	2 343	168 696
34	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ КАРКАСОВ [КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ]	10Т	0.064	921 489	59 215
35	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0.0144	1 870 153	26 930
36	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ.4ММ	ТН	0.0144	11 000 000	158 400
37	БОЛТ М8Х110.36.016	КГ	11.232	17 250	193 755
38	ГАЙКА М8 /S13/	КГ	1.872	20 709	38 767


39	ШАЙБА С8.01.08.КП.016 /S13/	КГ	0,49	22 602	11 075
ЕВРО СЕТКА					
40	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК СТАЛЬНЫХ, КОНСОЛЬНЫХ, СЕТЧАТЫХ	100M2	2,768	1 547 868	4 284 499
41	ЕВРО СЕТКА Д-5ММ	M2	276,8	55 000	15 224 000
РАЗДЕЛ 6: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ (ЛИСТ ГП-5)					
СТОЙКА СТ-1, СТ-2					
42	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	T	0,12294	271 444	33 371
43	СТОИМОСТЬ М/К СТОЙКА СТ-1 ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ СЕЧ.80X80X4ММ	M	11,5	94 236	1 083 710
44	СТОИМОСТЬ М/К СТОЙКА СТ-2 ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ СЕЧ.60X60X4ММ	M	3,2	68 882	220 423
БАЛКА БМ-1, БМ-2					
45	МОНТАЖ БАЛОК, РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	T	0,12734	558 843	71 163
46	СТОИМОСТЬ М/К БАЛКА БМ-1 ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ СЕЧ.80X80X4ММ	M	9,3	94 236	876 392
47	СТОИМОСТЬ М/К БАЛКА БМ-1 ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ СЕЧ.60X60X4ММ	M	6,2	68 882	427 070
48	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПОКРЫТИЙ [ФЕРМЫ, БАЛКИ]	10T	0,01273	3 805 199	48 440
СВЯЗИ					
49	МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	T	0,04704	1 671 490	78 627
50	СТОИМОСТЬ М/К СВЯЗИ Т1 ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ СЕЧ.40X40X4ММ	ПМ	26,8	43 431	1 163 960
51	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПОКРЫТИЙ [ФЕРМЫ, БАЛКИ]	10T	0,0047	3 855 909	18 123
РАСПОРКА Р1					
52	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	T	0,02044	2 247 828	45 946
53	СТОИМОСТЬ М/К РАСПОРКА Р1 ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ СЕЧ.40X40X3ММ	ПМ	6,2	33 937	210 410
54	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПОКРЫТИЙ [ФЕРМЫ, БАЛКИ]	10T	0,00204	3 855 909	7 866
55	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	T	0,07535	1 870 153	140 916
56	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.4ММ	ТН	0,075	9 821 429	740 045
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ЕМКОСТЬ (ЛИСТ ГП-3)					
57	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ /ПЛИТАМИ/ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА /"АРМОФЛЕКС"/, ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА /"ТЕРМОФЛЕКС"/, ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ /ПЛИТАМИ/ ИЗ	10M2	1,51	373 811	564 454

	ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА /"АРМАФЛЕКС"/, ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА /"ТЕРМОФЛЕКС"/				
58	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ СТЕКЛОВАТА	М2	16.61	24 107	400 403
РАЗДЕЛ 7: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ (ЛИСТ ГП-6)					
59	СКАМЕЙКА СО СПИНКОЙ	ШТ	6	1 276 000	7 656 000
	Итого прямых затрат:	сум			103 587 913
	Автотранспортные расходы	сум			2 093 728
	Итого	сум			105 681 641
	Прочие затраты и расходы подрядчика	сум	17%		14 318 359
	ИТОГО	сум			120 000 000

Тузувчилар:

 О.Жабборов

 Ж.Нурманов

 З.Пардаев